

RADIODETECTION 

Lexxi™ T1660

TDR. Réflectomètre

Testeur de câbles portable haute résolution à destination des premiers intervenants



SPX 

Réfectomètre Lexxi T1660 de Radiodetection pour Câbles conducteurs

Détecteur de défauts de câble économique et novateur

Le Lexxi T1660 de Radiodetection offre une combinaison inégalée de convivialité, de performance, et économique.

Radiodetection a créé le Lexxi T1660 en reprenant une ergonomie confortable bien connue des utilisateurs des Riser Bond Model 1550 et Bicotest Lexxi T810 et en utilisant un réflectomètre avec un écran couleur 3.5" rétroéclairé.

Le résultat est un testeur de câbles dont la résolution et la précision des mesures de distance de 1 % offrent aux techniciens l'outil dont ils ont besoin pour détecter les défauts de manière rapide et précise. En outre, le prix abordable du Lexxi T1660 permet d'équiper un plus grand nombre de techniciens.


Le Lexxi T1660 est adapté pour l'analyse de tous les câbles comprenant au moins deux conducteurs, l'un pouvant être le blindage ou la protection. Les types de câble incluent les câbles téléphoniques à paire torsadée CATV, Ethernet et même les câbles d'alimentation BT.

Le Lexxi T1660 est fourni avec un cordon 100Ω de connexion muni de pinces crocodiles pour câbles à paires torsadées ou standards. Un choix de cordons en option le rend compatible avec les exigences d'un large éventail de secteurs et d'applications. Un cordon muni d'un filtre permet de travailler en toute sécurité sur des câbles Base tension triphasés sous tension.

Le Lexxi T1660 de Radiodetection est source d'innovation et d'économies. Permet une amélioration de la productivité.

Caractéristiques

- Grand écran couleur
- 1% de précision de localisation des défauts
- Zone morte 0,5 m
- Portée maximale 6 km, 19 000'
- Portée d'affichage minimale 7 m, 23'
- 11 paramètres de portée
- Fonctionne avec des piles Alcaline ou accus NiMH
- Autonomie d'une batterie standard 12 heures (alcaline)
- Mise hors tension prédéfinie par l'utilisateur
- Impédance des câbles prédéfinie
- VoP réglable de 1% à 99%
- cordon 100Ω de connexion muni de pinces crocodiles pour câbles à paires torsadées ou standards
- Les cordons en option muni d'un filtre Catégorie IV pour les câbles BT sous tension, pour câble à paire torsadée et coaxiales, rendent le Lexxi T1660 adapté à une multitude de secteurs d'activité et d'applications

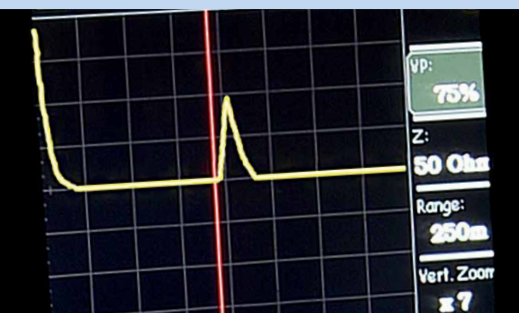


Le grand écran extrêmement lisible simplifie la localisation des défauts dans toutes les conditions.



Les cordons pour câbles à paire torsadée, coaxiale et travail sous tension permettent au Lexxi T1660 de détecter les défauts dans un large éventail d'applications, même sur les câbles électrique BT triphasés sous tension.



Le Lexxi T1660 est simple d'utilisation, doté de seulement 6 boutons de commande et d'un menu très convivial permettant de le configurer très facilement.

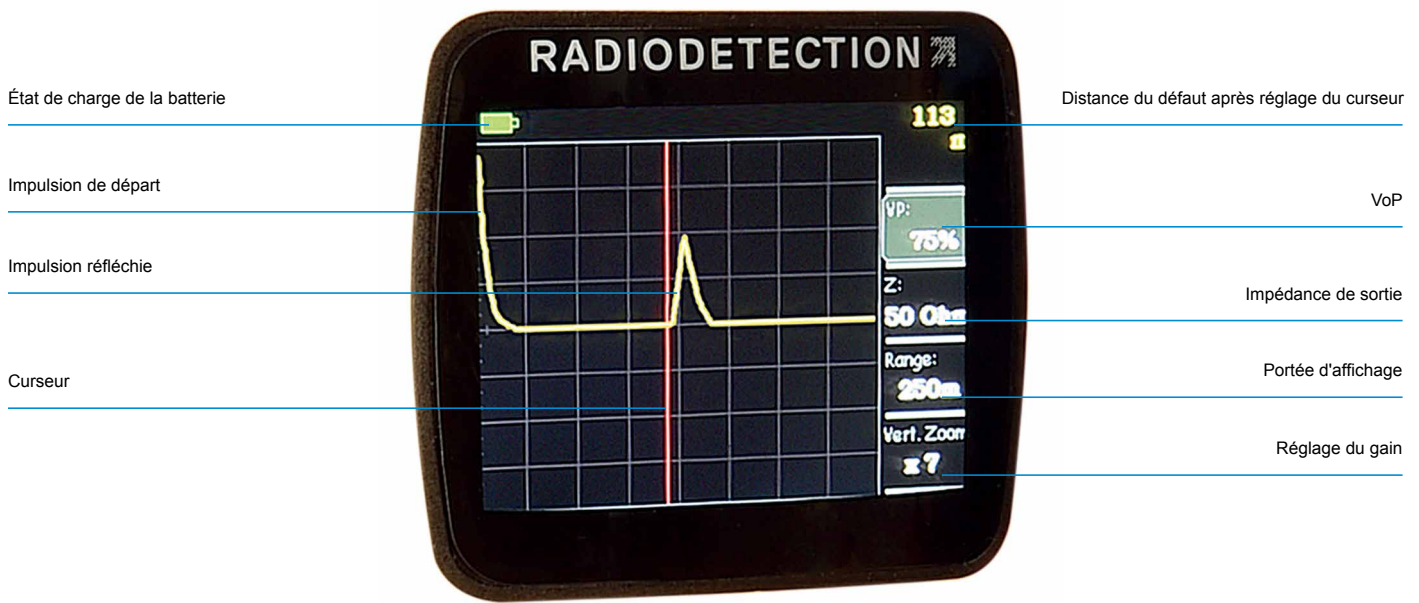

État de charge de la batterie

Distance du défaut après réglage du curseur

Impulsion de départ

VoP

Impulsion réfléchie

Impédance de sortie

Curseur

Portée d'affichage

Réglage du gain

Tableau des caractéristiques		Commentaires
Portées	7, 15, 30, 60, 120, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 6000 20, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 9400, 10000, 20000	Mètres Feet
Sélection de la portée	Commande manuelle de la portée	
Précision	1% de la portée sélectionnée*	
Écran	LCD couleur rétroéclairé 3,5" 328x256 pixels	
Résolution	Env. 1% de la portée	
Coefficient de vitesse, VoP	Réglable de 1% à 99%	
Impulsion de sortie	5 V crête à crête	Dans circuit ouvert
Impédance de sortie	Réglable 25, 50, 75 & 100 ohms	
Largeur impulsion de sortie	3ns à 3ms	Automatique avec portée
Fréquence de balayage	2 balayages/seconde	
Batterie	Six piles AA (LR6/R6) Alcaline ou NiMH	
Durée de vie de la batterie	12 heures, fonctionnement normal	Piles Alcaline
Protection tension	600V AC Catégorie III, 300V AC Catégorie IV 250V AC	Lexxi T1660 avec filtre de travail sous tension Lexxi T1660 avec tous les autres cordons et options d'extension (voir ci-dessous)
Mise hors tension	1, 3, 5, 10, 15 minutes prédéfinies ou désactivé	
Température de fonctionnement	-10° à 50°C, 14° à 122°F	
Température de stockage	-20° à 70°C, -4° à 158°F	
Dimensions	250 x 100 x 55 mm, 9,8 x 4 x 2,2"	
Poids	600 g, 1,3 lb	
Normes	EMC BS/EN 61326-1	
Étanchéité eau/poussière	IP54	

Informations de commande		
Description	Référence pièce	Commentaires
Lexxi T1660 TDR	10/T1660	Lexxi T1660 TDR
Accessoires standard		
Pinces crocodiles, paire torsadée	10/T1660-TP-ALLIG	Cordon de raccordement, 1,9 m, 75"
Sac Lexxi T1660, housse transparente	10/T1660-BAG	Sac
Accessoires en option		
Filtre sous tension, 25Ω, Cat IV	10/T1660-BLOCK-MOD	Cordon de raccordement
Pinces croc, extension paire torsadée 50Ω	10/T1660-TP-CROC-MOD-50	Cordon de raccordement
Pinces croc, extension paire torsadée 100Ω	10/T1660-TP-CROC-MOD-100	Cordon de raccordement
Adaptateur BNC-F, extension BNC 75Ω	10/T1660-BNC-MOD-75	Cordon de raccordement

*La précision de mesure de $\pm 1\%$ suppose le paramétrage exact de la Vitesse de propagation (VoP), de l'homogénéité de VoP ainsi que de la longueur de câble et le positionnement exact du curseur.

Présence internationale

Radiodetection (États-Unis)

28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA

Tél. : +1 (207) 655 8525 Ligne gratuite : +1 (877) 247 3797 rd.sales.us@spx.com www.radiodetection.com

Pearpoint (USA)

39-740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, USA

Tél. : +1 800 688 8094 Tél. : +1 760 343 7350 pearpoint.sales.us@spx.com www.pearpoint.com

Radiodetection (Canada)

344 Edgeley Boulevard, Unit 34, Concord, Ontario L4K 4B7, Canada

Tél. : +1 (905) 660 9995 Ligne gratuite : +1 (800) 665 7953 rd.sales.ca@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection Ltd. (Royaume-Uni)

Western Drive, Bristol, BS14 0AF, UK

Tél. : +44 (0) 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (France)

13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, France

Tél. : +33 (0) 2 32 89 93 60 rd.sales.fr@spx.com http://fr.radiodetection.com

Radiodetection (Benelux)

Industriestraat 11, 7041 GD 's-Heerenberg, Pays-Bas

Tél. : +31 (0) 314 66 47 00 rd.sales.nl@spx.com http://nl.radiodetection.com

Radiodetection (Allemagne)

Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, Allemagne

Tél. : +49 (0) 28 51 92 37 20 rd.sales.de@spx.com http://de.radiodetection.com

Radiodetection (Asie-Pacifique)

Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, Chine

Tél. : +852 2110 8160 rd.sales.asiapacific@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (Chine)

Ming Hao Building D304, No. 13 Fuqian Avenue, Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing 101312, Chine

Tél. : +86 (0) 10 8416-3372 rd.service.cn@spx.com http://cn.radiodetection.com

Radiodetection (Australie)

Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, Australie

Tél. : +61 (0) 2 9707 3222 rd.sales.au@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection est l'un des premiers développeurs et fournisseurs mondiaux d'équipements d'essai qui aide les grandes sociétés de distribution à installer, protéger et entretenir leurs réseaux d'infrastructures.